

1- Posición del chip del cartucho de tóner original




2- Cómo quitar el chip OEM: A: use las herramientas B. Use las pinzas

Utilice una pinza para cortar el chip que incluye una pieza de plástico completa alrededor del chip; preste atención para no dañar el chip, especialmente la parte verde.



3- Instale el chip (preste atención a la dirección correcta del chip)

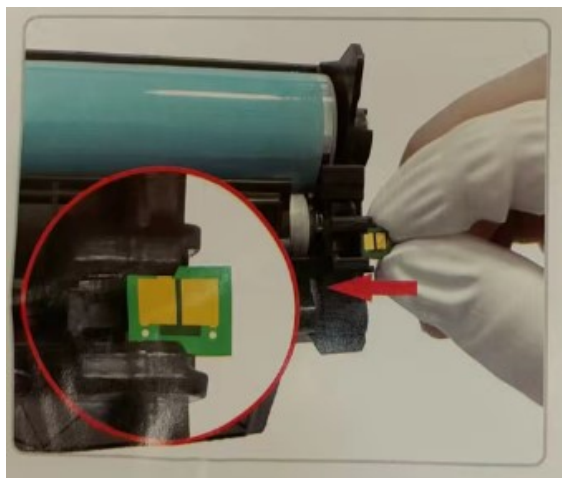

4- Efecto final (asegúrese de que el punto redondo hacia adelante al opuesto de OPC)

